

ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



Применение

Музеи, библиотеки, выставочные залы и другие помещения с высокими требованиями к шумовым характеристикам.


Особенности

Не занимают пространство внутри помещений, так как монтируются на фасад здания. Установки Фьорди ВПУ У укомплектованы электрическими нагревателями и термостатами от перегрева, дроссель-клапаном с электромеханическим приводом Belimo и защитным козырьком от попадания прямых осадков.

Приточные установки Фьорди в уличном исполнении могут использоваться при температурах от $-27\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- мощность нагревателя до 12 кВт
- расход воздуха до $1300\text{ м}^3/\text{ч}$
- приток · с автоматикой
- экономия пространства
- АС- или ЕС-двигатель

СХЕМА МОНТАЖА

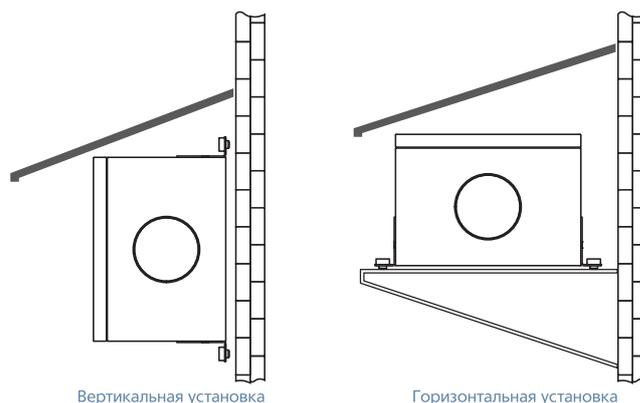

МАРКИРОВКА ВПУ У

