



Мультизональный вентилятор OZEO H ST 2 предназначен для использования в частных или коммерческих зданиях с несколькими изолированными помещениями. Вытяжка воздуха организуется из помещений кухни, санузлов, ванных комнат и т.д., а свежий воздух подается в помещения гостиных, спален, кабинетов, через приточные оконные или настенные клапаны (в комплект не входят). Вентилятор комплектуется однофазным односкоростным электродвигателем и предназначен для постоянной работы. Рабочие температуры от -20°C до +40°C.


Параметры электропитания

1ф - 230В - 50Гц


Особенности конструкции

- 6 всасывающих патрубков Ø 80 мм.
- 1 всасывающий патрубок Ø 125 мм.
- 1 нагнетательный патрубок Ø 160 мм для выброса воздуха в атмосферу.
- Все патрубки съемные и могут быть повернуты на 90°. Патрубки оборудованы хомутами для быстрого и герметичного присоединения гибких воздуховодов.
- Удобный доступ к клеммной коробке.
- 4 пластиковые заглушки для неиспользуемых патрубков.
- Шнур для подвесной установки.
- Шаблон для облегчения монтажа на стене или потолке.


Потолочная установка

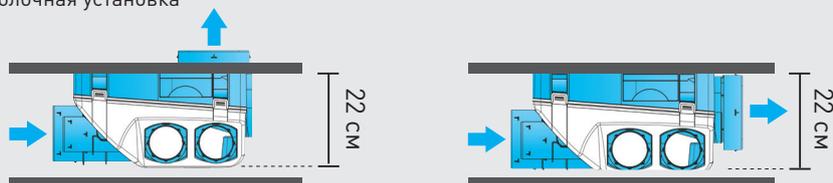

Настенная установка

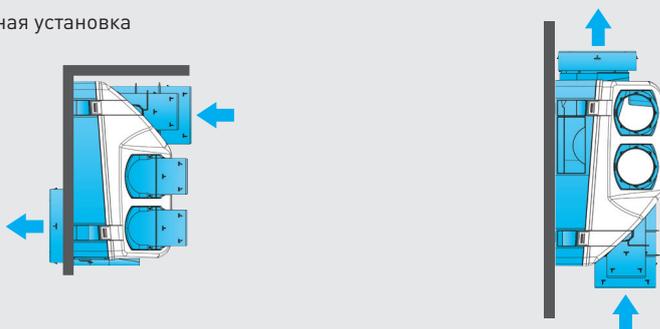

Подвесная установка

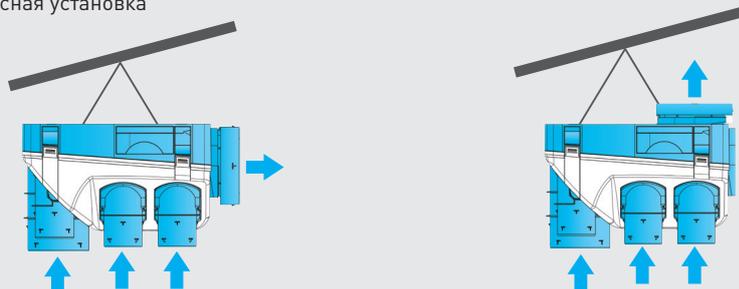

Применение




Частные дома




Многоэтажные дома

Горизонтальные патрубки

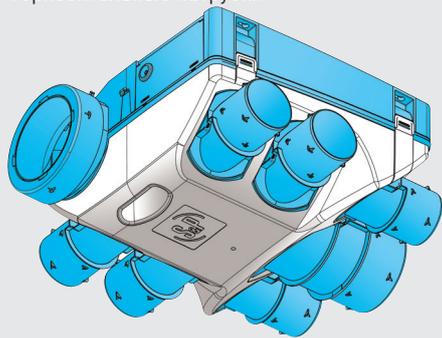


Вертикальные патрубки

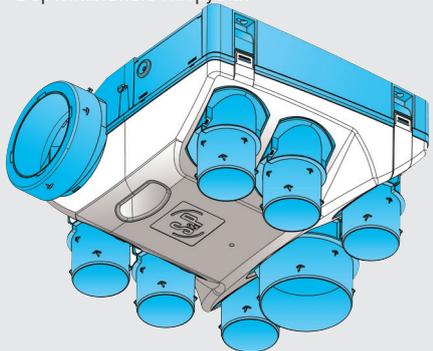

Универсальные патрубки входа воздуха







Съемные патрубки входа воздуха могут быть повернуты на 90°. Если нет необходимости использовать все патрубки, в комплекте поставляются 4 заглушки. Патрубки оснащены хомутами для быстрого и герметичного крепления гибких воздуховодов, без использования специального инструмента.

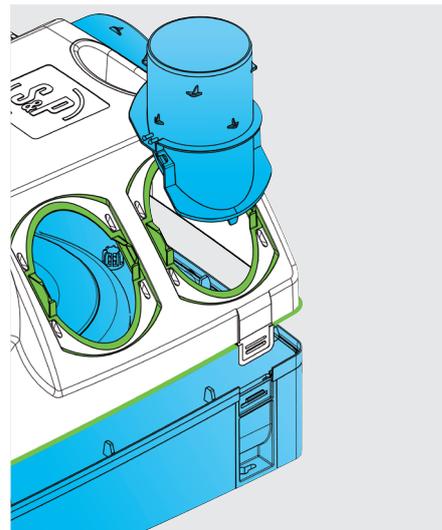

Воздухонепроницаемость

Уплотнители на корпусе вентилятора отлиты совместно с пластиком и гарантируют высокую воздухонепроницаемость.

Быстрое и простое присоединение гибких воздуховодов

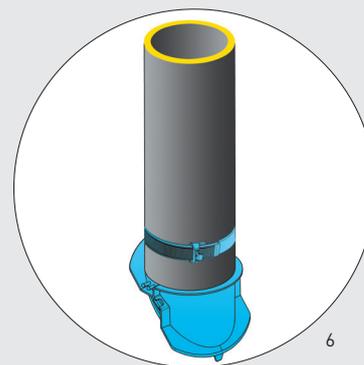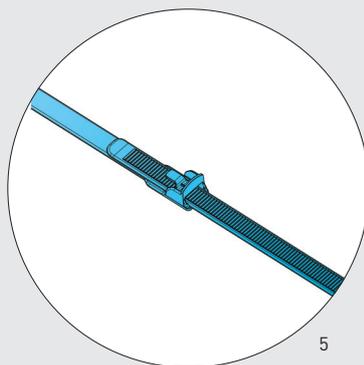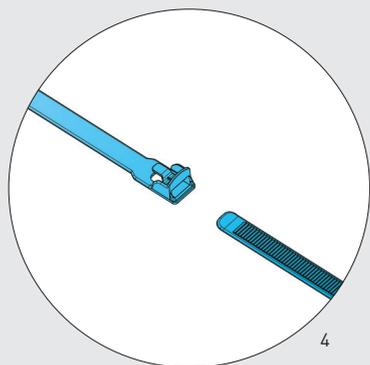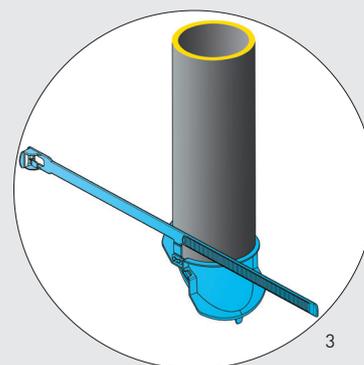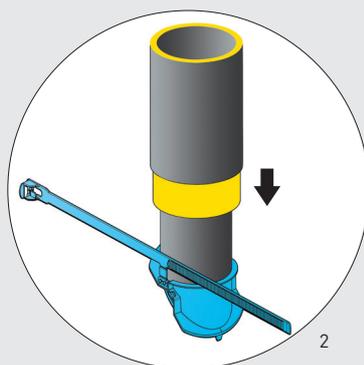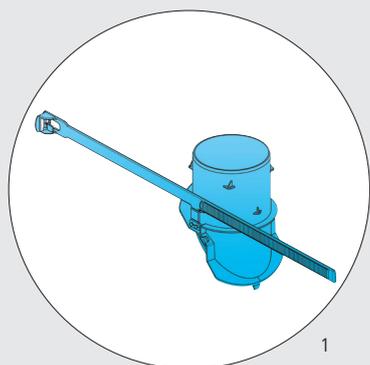


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Ток (А)	Уровень звукового давления* (дБ(А))
OZEO H ST 2	230	35	0,2	34


* На всасывающем патрубке Ø 125.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НА БАЗЕ МУЛЬТИЗОНАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА OZEO H ST 2

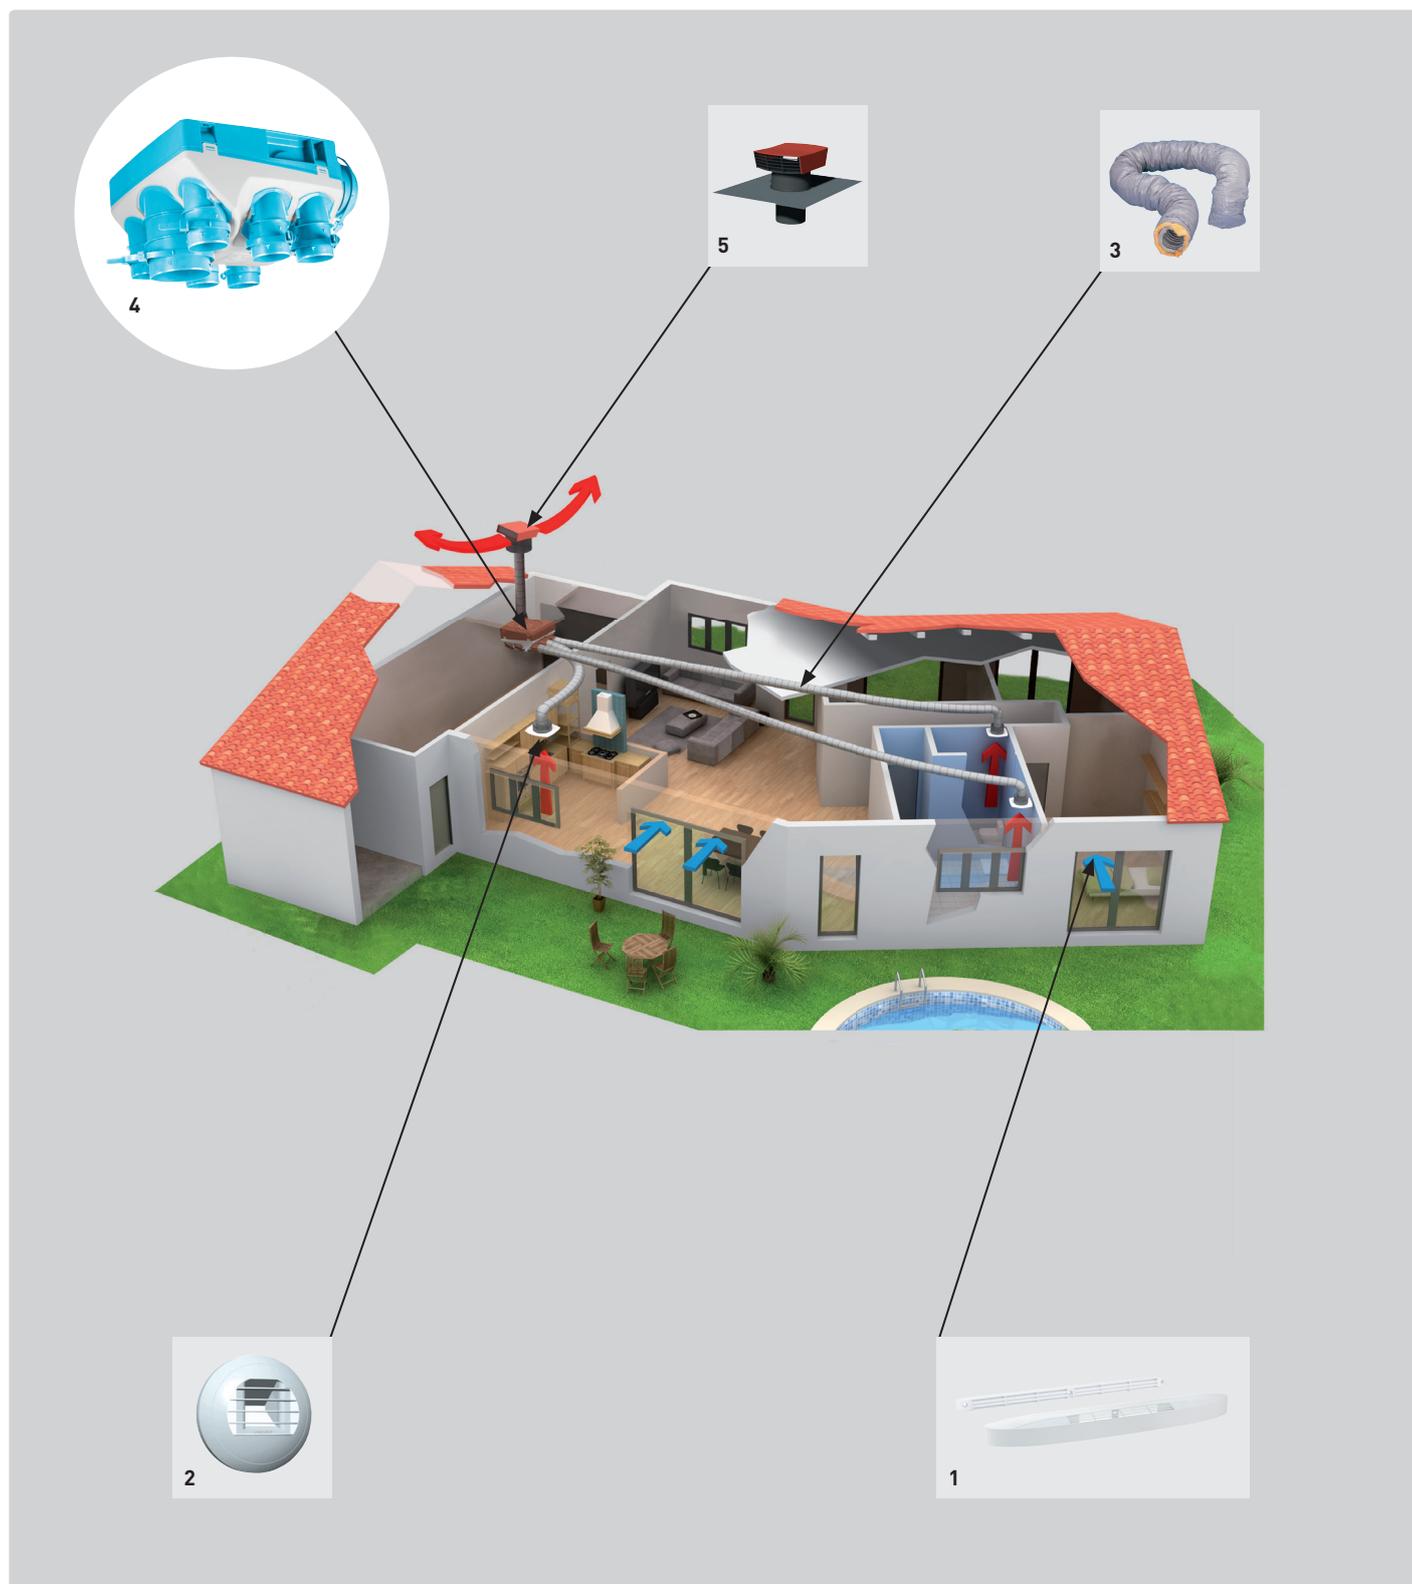


1. Гигрорегулируемый приточный оконный клапан ECA-HY (опция).
2. Гигрорегулируемый вытяжной диффузор VEN (опция).
3. Гибкий звукоизолированный воздуховод GP ISO (опция).
4. Мультизональный вытяжной вентилятор OZEO H ST 2.
5. Крышный зонт CT (опция).


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

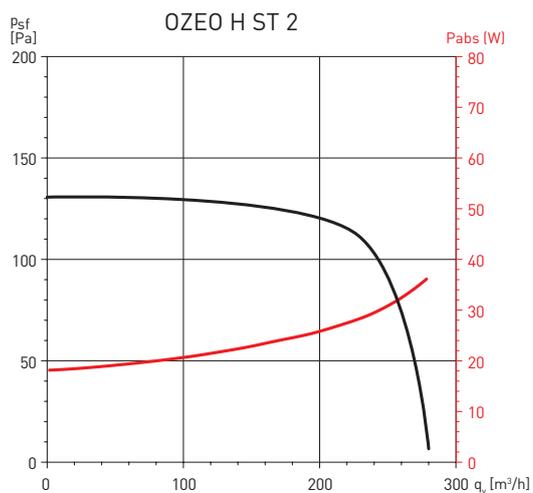

РАЗМЕРЫ (мм)

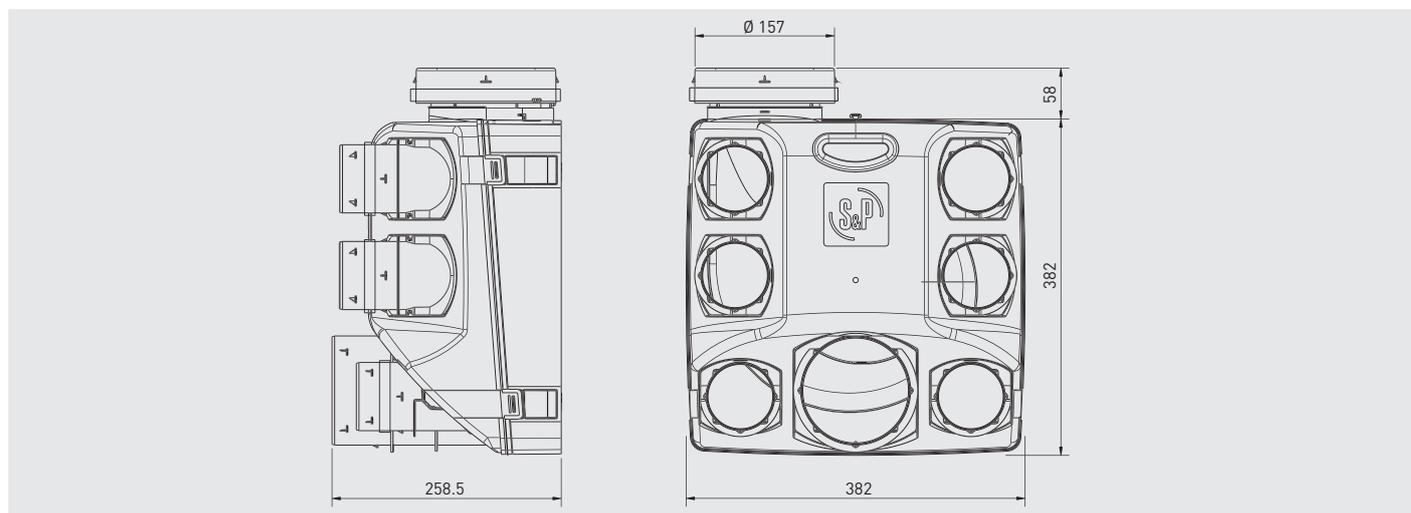

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ВЕНС
ВЕНТ
ВЕНW
Гигрорегулируемые
вытяжные
диффузоры.



ЕС-НУ
ЕСА-НУ
Гигрорегулируемый
приточные оконные
клапаны.



GP
GPX
GP-PRO
GP-ISO
Гибкие
воздуховоды.



СТ
Крышный зонт.