

ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ SILENT С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ



Применение


Квартиры, загородные дома и коттеджи, офисы, детские сады, школы и т.д.

Особенности

Малозумные вентиляционные установки имеют двигатель двухстороннего всасывания EBМ-PAPST, а также менее инертные тены. Это позволяет быстрее выходить на заданные температурные параметры и работать тише.

- мощность нагревателя до 9 кВт
- расход воздуха до 1000 м³/ч
- приток
- с автоматикой
- тихая работа
- АС-двигатель

СХЕМА МОНТАЖА

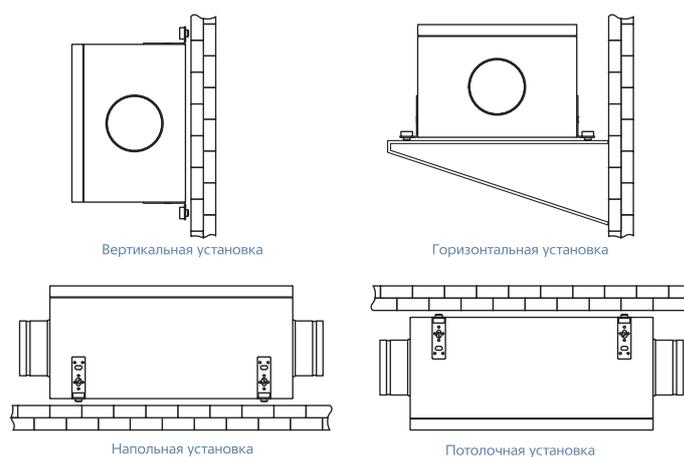

МАРКИРОВКА ВПУ

