

ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ



Применение


Квартиры и небольшие офисы, коттеджи, кафе и т.д.

Особенности

Применяются для организации притока воздуха в помещение, предварительно очищая и нагревая воздух. Компактные размеры позволяют размещать установку в ограниченном пространстве. Установки работают по принципу «включай и пользуйся»: интуитивно понятное управление автоматикой, простота и универсальность монтажа.

- мощность нагревателя до 36 кВт
- расход воздуха 290-4360 м³/ч
- приток
- с автоматикой
- АС- или ЕС-двигатель

СХЕМА МОНТАЖА

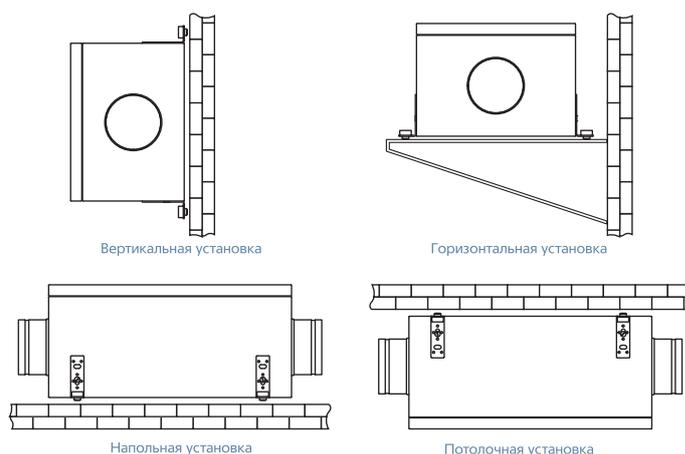

МАРКИРОВКА ВПУ

