

ФЬОРДИ ВПУ 800 W ЕС




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ФЬОРДИ ВПУ 800 W ЕС
Тип автоматики	Внешняя
Тип двигателя	ЕС
Макс. производительность, м³/час	750
Мощность нагревателя, кВт	17,5
Масса, кг	33
Уровень шума, дБ (А)*	42
Количество скоростей вентилятора	10
Сечение присоединительного патрубка, мм	Ø200
Питание, В/Гц	230/50
Размеры фильтров, мм класс фильтрации	470x300x68 M5
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	118
Макс. сила тока, А	0,6
Питание электропривода заслонки, В/Гц	230/50
Расход воды, м³/час	0,62
Гидравлическое сопротивление, кПа	2,6
Тип нагревателя	Трехрядный
Смесительный узел	40-1.6



ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

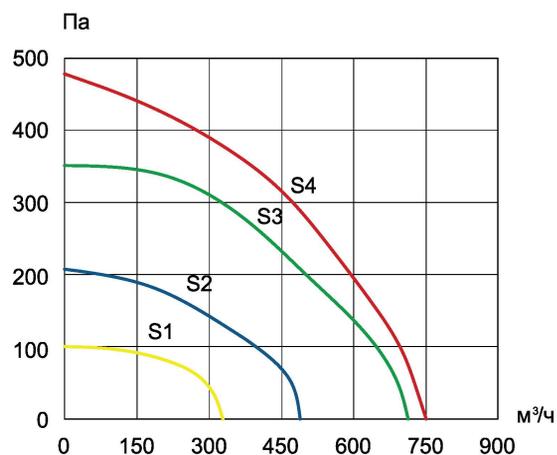

S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- смесительный узел
- капиллярный термостат
- заслонка
- электропривод
- шумоглушитель
- дифференциальный датчик давления
- комнатный датчик температуры
- уличный датчик температуры
- датчик CO₂
- датчик влажности

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

