

ФЬОРДИ ВПУ 2000 W ЕС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	ФЬОРДИ ВПУ 2000 W ЕС
Тип автоматики	Внешняя
Тип двигателя	ЕС
Макс. производительность, м³/час	2600
Мощность нагревателя, кВт	34
Масса, кг	53
Уровень шума, дБ (А)*	46
Количество скоростей вентилятора	10
Сечение присоединительного патрубка, мм	500х300
Питание, В/Гц	230/50
Размеры фильтров, мм класс фильтрации	540х345х98 M5
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	385
Макс. сила тока, А	2,0
Питание электропривода заслонки, В/Гц	230/50
Расход воды, м³/час	1,21
Гидравлическое сопротивление, кПа	52
Тип нагревателя	Трехрядный
Смесительный узел	40-4.0

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- смесительный узел
- капиллярный термостат
- заслонка
- электропривод
- шумоглушитель
- дифференциальный датчик давления
- комнатный датчик температуры
- уличный датчик температуры
- датчик CO2
- датчик влажности

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

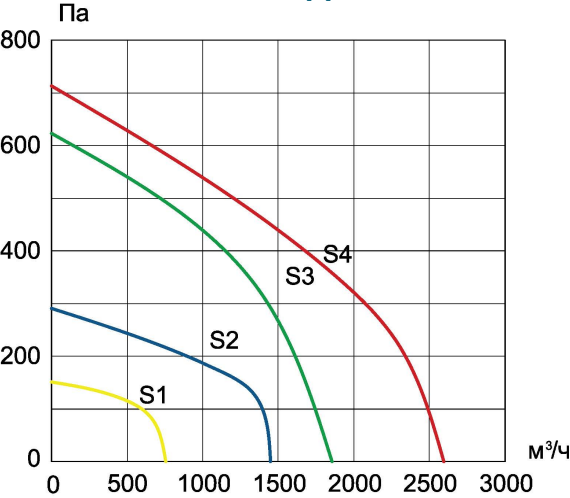

S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

